

DAFA Butyl 200 fugemasse

DAFA Butyl 200 indgår i DAFA Radon System og er en ikke-hærdende fugemasse, der anvendes til tætning mellem radonspærreer.

Beskrivelse

Butyl 200 er en ikke-hærdende fugemasse, der anvendes til tætning mellem radonspærreer og absorberende, porøse overflader såsom gips, gasbeton, beton eller ubehandlet træ.

Anvendelse

Byggetætning til radonspærreer
Til tætning i diverse konstruktioner, hvor butylen anvendes i en "klempt samling", dvs. hvor der er en mekanisk fastgørelse (f.eks. mellem betongulv og bundrem)

Information


- Farve: lys grå
- God ud bestandighed
- God modstandsdygtighed over for syrer og alkaliske stoffer
- Overfladen skal være ren, tør og fri for olie og fedt
- Fugemassen kan opbevares i op til et år (tørt, køligt og frostfrit)



Butyl 200, tube 310 ml.



Butyl 200, pose 600 ml.

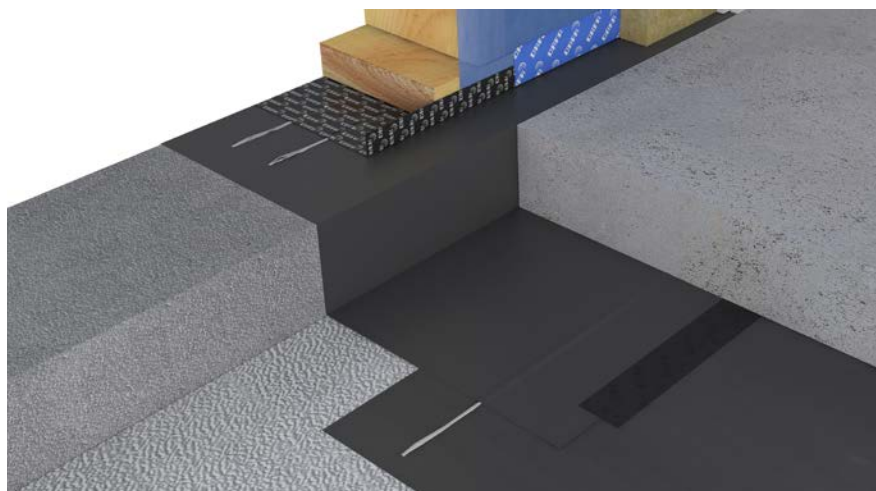

Tekniske specifikationer

| | |
|------------------------|---|
| Materiale | Ikke-hærdede butylfugemasse |
| Temperaturbestandighed | -40 °C til +80 °C |
| Montagetemperatur | +5 °C til +30 °C |
| Opbevaring | 1 år. Opbevares tørt, køligt og frostfrit. |
| Vægtfylde | 1,6 g/cm ³ |
| Modstandsdygtighed | God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for syrer og alkaliske stoffer |
| Farve | Lys grå |

| Type/indhold | Indhold pr. kasse | DAFA vare-nr | EAN nr | DB nr |
|--------------|-------------------|--------------|---------------|---------|
| Tube, 310 ml | 25 tuber | 233400100 | 5705636098944 | 7971765 |
| Pose, 600 ml | 12 poser | 620010694 | 5705636313764 | 1371824 |

