

DAFA UV tape

DAFA UV tape indgår i DAFA Radon System og er perfekt til tapening ved overlap af DAFA radonspærre.

Anvendelse

DAFA UV tape bruges til tætning af radonspærre. Tapen er især velegnet til udendørsbrug under vanskelige arbejds- og byggeforhold.

Egnet til tapening i forbindelse med

- Overlapninger på radonspærre
- Reparationer af radonspærre
- Vanskelige radonspærresamlinger

Materiale

DAFA UV tape er en enkl-sided akryltape med meget stor styrke og klæbeevne.

DAFA UV tape tåler direkte sollys, periodisk kraftig regn, fugt og store temperaturudsving uden nedsættelse af klæbeevnen.

Transport, levering og opbevaring

DAFA UV tape skal opbevares i kassen indtil brug, hvor tapen beskyttes mod vind og vejr samt direkte sollys.

Indhold

Pr. kasse:

10 ruller á 25 m (60 mm x 25 m)

6 ruller á 25 m (100 mm x 25 m)


Mål

60 mm x 25 m

100 mm x 25 m



Eurofins-certificering A+

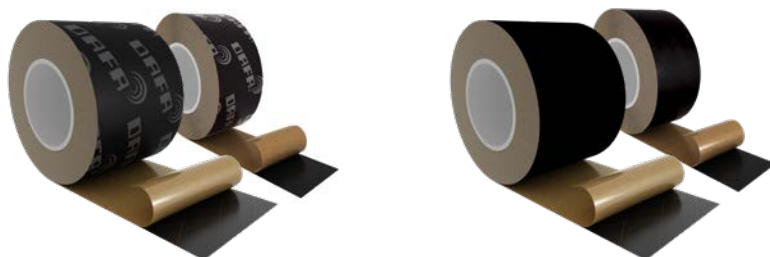

DAFA UV tape med og uden logoer - til overlapning af DAFA Radonspærre.



Farve/dimension	Indhold pr. krt.	DB nr	DAFA varenr	EAN nr
Sort 60 mm m. logo	10 rl. á 25 m	1438817	620016905	5705636360164
Sort 60 mm u. logo	10 rl. á 25 m	1836320	620026334	5705636425115
Sort 100 mm m. logo	6 rl. á 25 m	1897456	620025138	5705636413778
Sort 100 mm u. logo*	6 rl. á 25 m	1984065	620026300	5705636420523

Tekniske specifikationer

Tykkelse, folie + klæber	(Uden aftrækspapir) 0,30-0,33 mm (DIN EN 1942)
Fladevægt, klæber	230-250 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Peel-værdi	30 N/25 mm (DIN EN 1939)
Montage	Overflader skal være tørre og fri for støv og olie. Anbefalet Montagetemperatur fra +5 °C
Temperaturbestandighed	-40 °C til +80 °C
Aftrækspapir	Silikonepapir, brunt 90 g/m ²
Montering	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Montagetemperatur fra -10 °C
Yderligere egenskaber	Indeholder ikke APEO/opløsningsmidler og er vandbaseret

* Skaffevare. Leveringstid: min. 3 uger.
Min. bestilling 270 ruller

